




aea.com.ar

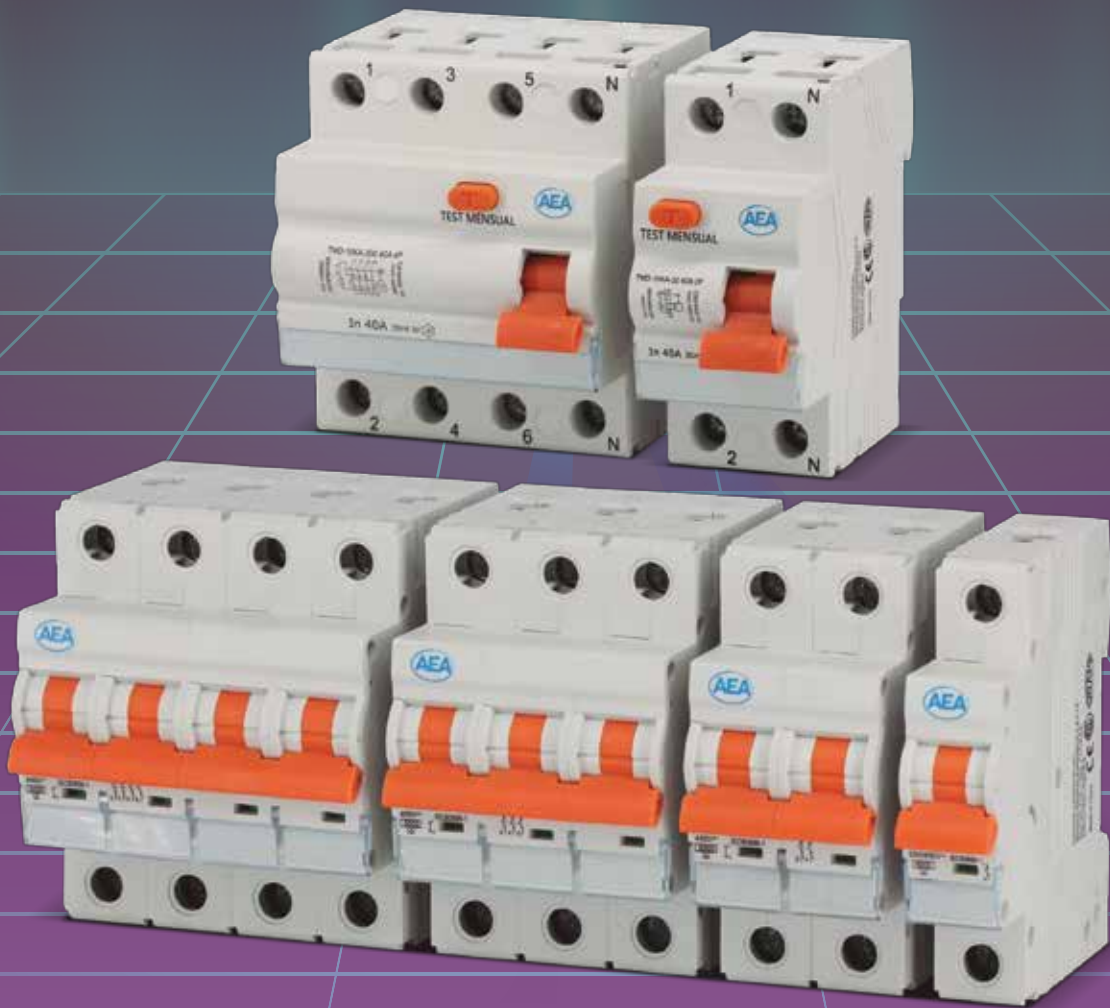

**INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
DISYUNTORES DIFERENCIALES**

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SERIE TMI

APTM-03/19

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Alta capacidad de apertura
- Conforme a normas internacionales
- Certificación IRAM y marca de seguridad



Certificación IRAM y marca de seguridad

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Especificación | EN / IEC60898-1 |
| Vida mecánica | 20.000 operaciones (40.000 movimientos) |
| Vida eléctrica | 20.000 operaciones (40.000 movimientos) 1.000 operaciones en CC |
| Ensayos ambientales | Según IEC 61008 (partes 2 y 3) |
| Temperatura ambiente de trabajo | Al aire libre: -25°C a +50°C En ambiente cerrado: -25°C a +40°C |
| Resistencia al choque | 20 G |
| Tensión de aislación | 415 V |
| Sección de cable admisible por el terminal | 0,75 a 16 mm ² |
| Corrientes nominales | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A |
| Capacidad de interrupción | 6kA |
| Accesorios | AX, AL, UVT, SHT |

DIMENSIONES

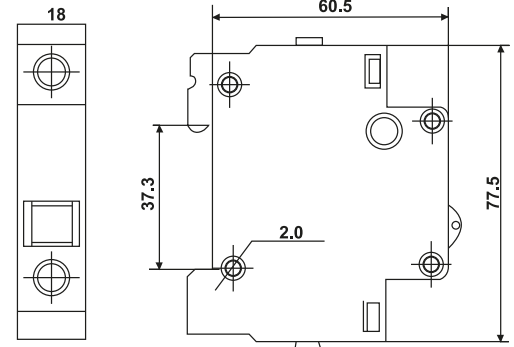

FORMA DE PEDIR

TMI-6KA-C A- P

RANGO DE CORRIENTE CANTIDAD DE POLOS
6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 1 POLO, 2 POLOS, 3 POLOS, 4 POLOS

DISYUNTORES DIFERENCIALES SERIE TMD


CARACTERÍSTICAS GENERALES

| TIPO | 2 POLOS | 4 POLOS |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Corriente nominal In | 25A, 40A | 40A, 63A |
| Corriente nominal residual | | |
| En operación, ID | 30mA | 30mA |
| No operado, ID | 0,5 IΔ | 0,5 IΔ |
| Tensión nominal | 240VAC | 415VAC |
| Tiempo off corriente residual | <0,1 seg | <0,1 seg |
| Especificación | EN / IEC60898-1 | EN / IEC60898-1 |
| Sección de cable admisible por el terminal | 25mm ² | 25mm ² |
| Capacidad de corto circuito | 1.5kA | 1.5kA p/40A. 3kA p/63A |
| Vida eléctrica | 6.000 operaciones | 6.000 operaciones |
| Montaje | Riel din 35mm | Riel din 35mm |



Certificación IRAM y marca de seguridad

DIMENSIONES

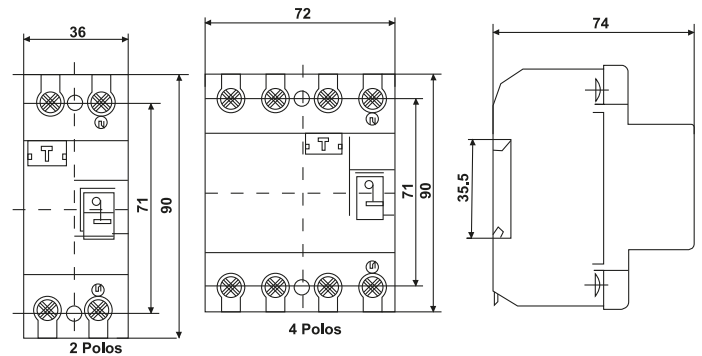

FORMA DE PEDIR

TMD-10KA-30 X

CANTIDAD DE POLOS RANGO DE CORRIENTE
2 POLOS, 4 POLOS 25A, 40A, 63A



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
Fax: (011) 4574.2400
Conmutador: (011) 4574.1555
ventas@aea.com.ar
servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventasuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
Fax: (0341) 455.2924
Celular: (0341) 508.7171
ventassantafe@aea.com.ar
ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar