


Modelos Disponibles

Modelo de Arranque	Tension de entrada	Potencia (Kw)	Potencia (HP)	Corriente nominal (A)	Contactor de BY-PASS	Protección Sugerida
SJR2-3005	Trifásica 380VCA	5.5	7.5	11	Incorporado	ABS63c 30A + MC18b
SJR2-3007		7.5	10	15.2		ABS63c 40A + MC22b
SJR2-3011		11	15	21		ABS63c 50A + MC32a
SJR2-3015		15	20	28		ABS103c 100A + MC40a
SJR2-3018		18.5	25	34		ABS103c 100A + MC50a
SJR2-3022		22	30	42		ABS203c 125A + MC50a
SJR2-3030		30	40	54		ABS203c 125A + MC65a
SJR2-3037		37.5	50	68		ABS203c 150A + MC85a
SJR2-3045		45	60	80		ABS203c 200A + MC100a
SJR2-3055		55	75	98		ABS203c 225A + MC130a
SJR2-3075		75	100	128		ABS403c 300A + MC150a
SJR2-3090		90	125	160		ABS403c 350A + MC180a
SJR2-3115		115	150	190		ABS403c 400A + MC225a
SJR2-3132		132	180	236		ABS803c 500A + MC330a
SJR2-3160		160	220	290		ABS803c 600A + MC400a
SJR2-3200		200	280	367		ABS803c 700A + MC400a
SJR2-3250		250	340	430		ABS803c 800A + MC630a
SJR2-3320		320	440	547		ABS1003c 1000A + MC630a
SJR2-3400		400	550	725		ABS1203c 1200A + MC800a
SJR2-3500		500	680	880		TS1600N 1600A + MC1700a

Consulte por otros Modelos y/o variantes

Elección del modelo

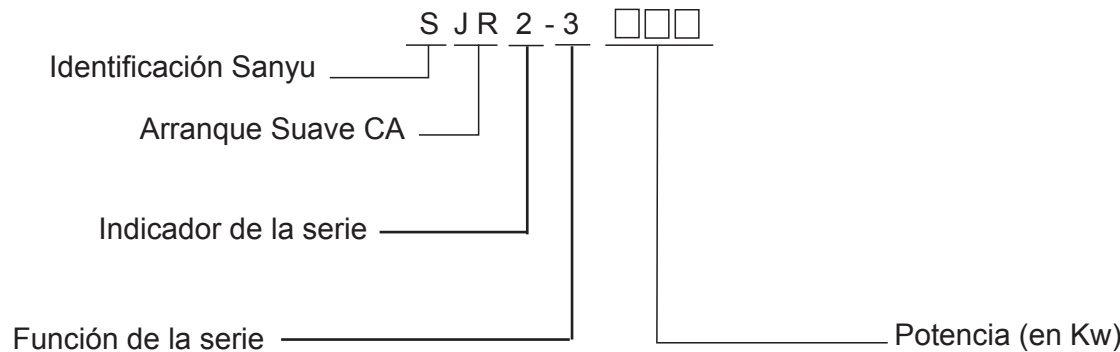

ARRANQUES SUAVES SERIE SJR2-3000



AEA / BUENOS AIRES
 Ventas: (011) 4574-2691/2
 Fax ventas: (011) 4574-1555 int. 253
 Fax: (011) 4574-2400
 Conmutador: (011) 4574-1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA / SANTA FE - ENTRE RIOS
 Ventas: (0341) 453-6045 - Fax: (0341) 455-2924
 Celular: (0341) 508-7171
 ventassantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar


AEA / CORDOBA
 Celular: (0351) 529-3457
 Fax: (0351) 471-0303
 ventascba@aea.com.ar

AEA / MAR DEL PLATA
 Celular: (0223) 449-7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA / CUYO
 ventascuyo@aea.com.ar

www.aea.com.ar

Esquema

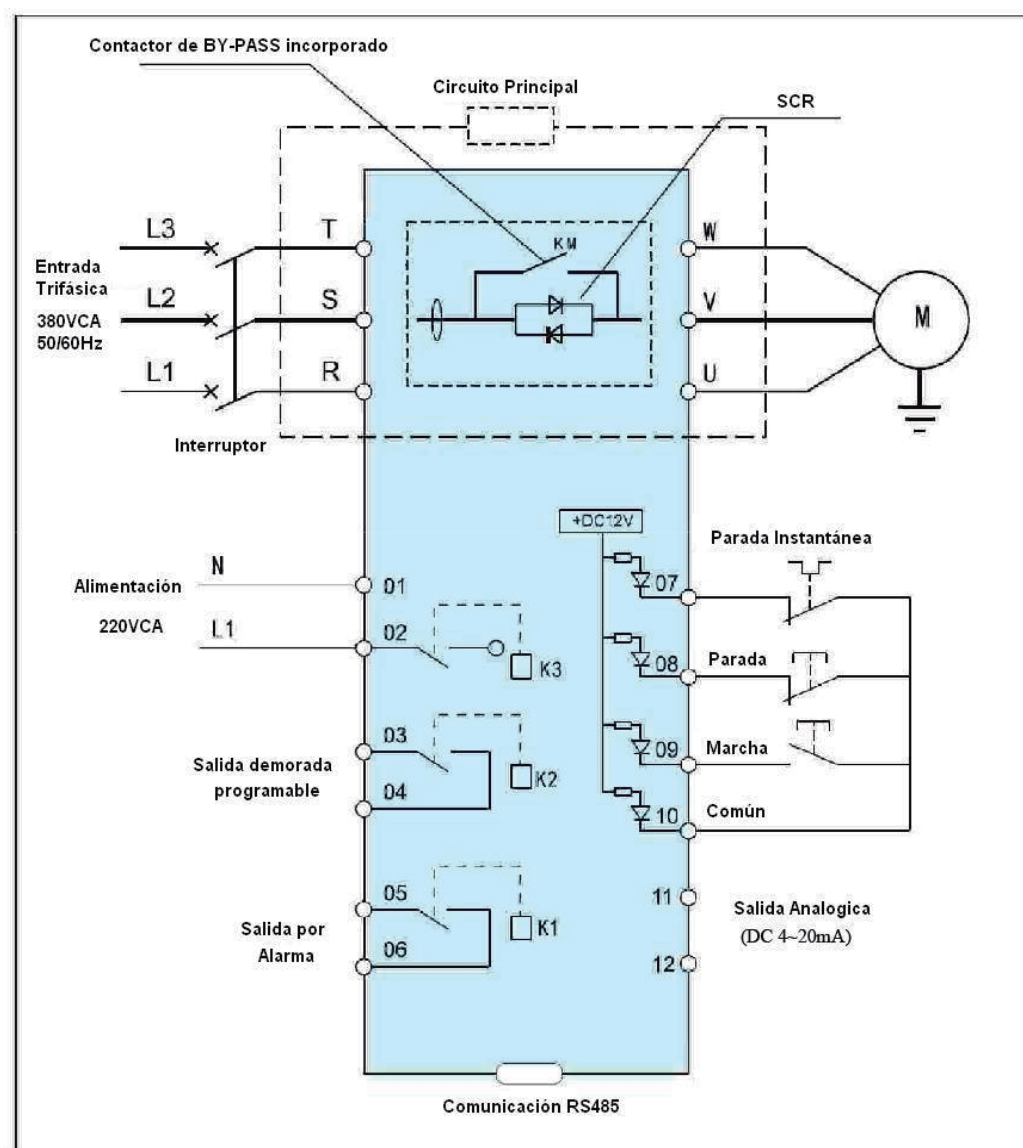


Funciones de protección integrada:

- * Sobretensión
- * Subtensión
- * Falta de fase (entrada y salida)
- * Desbalance de fases
- * Sobrecarga
- * Sobre corriente
- * Cortocircuito

Características salientes

- *HMI: Interfase de programación amigable
- *RS485 : puerto de comunicación incorporado
- *Modbus: protocolo de comunicación integrado
- *Contactor de By-pass: incorporado
- *Salida analógica: en corriente 4~20mA

Dimensiones de la serie SJR2-3000 desde 7.5HP hasta 100HP

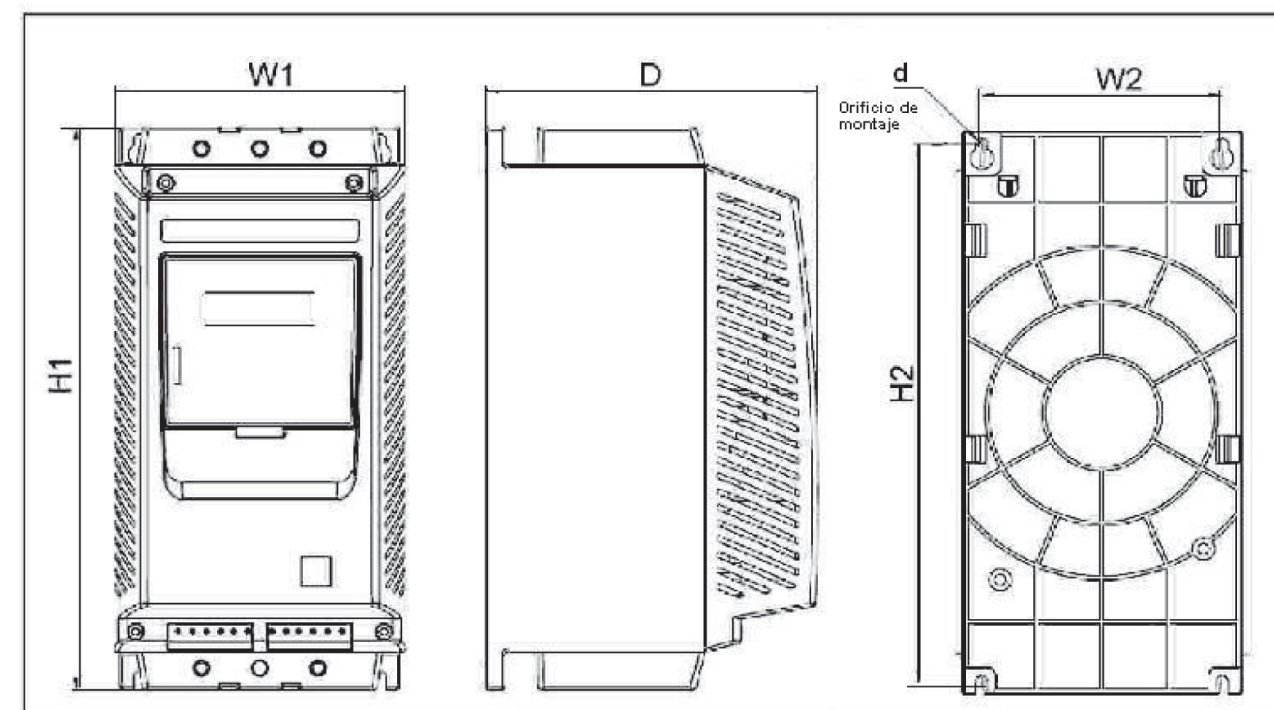

Modelo de Arranque	Potencia (Kw)	Potencia (HP)	Corriente nominal (A)	Dimensiones Externas			Dimensiones de Montaje		
				H1	W1	D	H2	W2	d
SJR2-3005	5.5	7.5	11	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3007	7.5	10	15.2	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3011	11	15	21	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3015	15	20	28	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3018	18.5	25	34	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3022	22	30	42	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3030	30	40	54	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3037	37.5	50	68	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3045	45	60	80	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3055	55	75	98	370	155	176	296	128	M6
SJR2-3075	75	100	128	370	155	176	296	128	M6

Por las dimensiones de otros modelos consulte a nuestro departamento técnico ó visite nuestro sitio web :

www.aea.com.ar

Por sistemas de alto torque consulte por la serie SJR-5000