

Guía Rápida Kacon KC91




SENSOR DE COLOR

Modelo: KC91

Marca: Kacon

Configuración de salida:


- Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú.
- Presionar 2 veces el botón gris, hasta ver la opción “no” o “nc”.
- Presionar el botón celeste para seleccionar el modo de operación de la salida.
Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que titile el display para guardar la configuración realizada.
- Configuración finalizada.

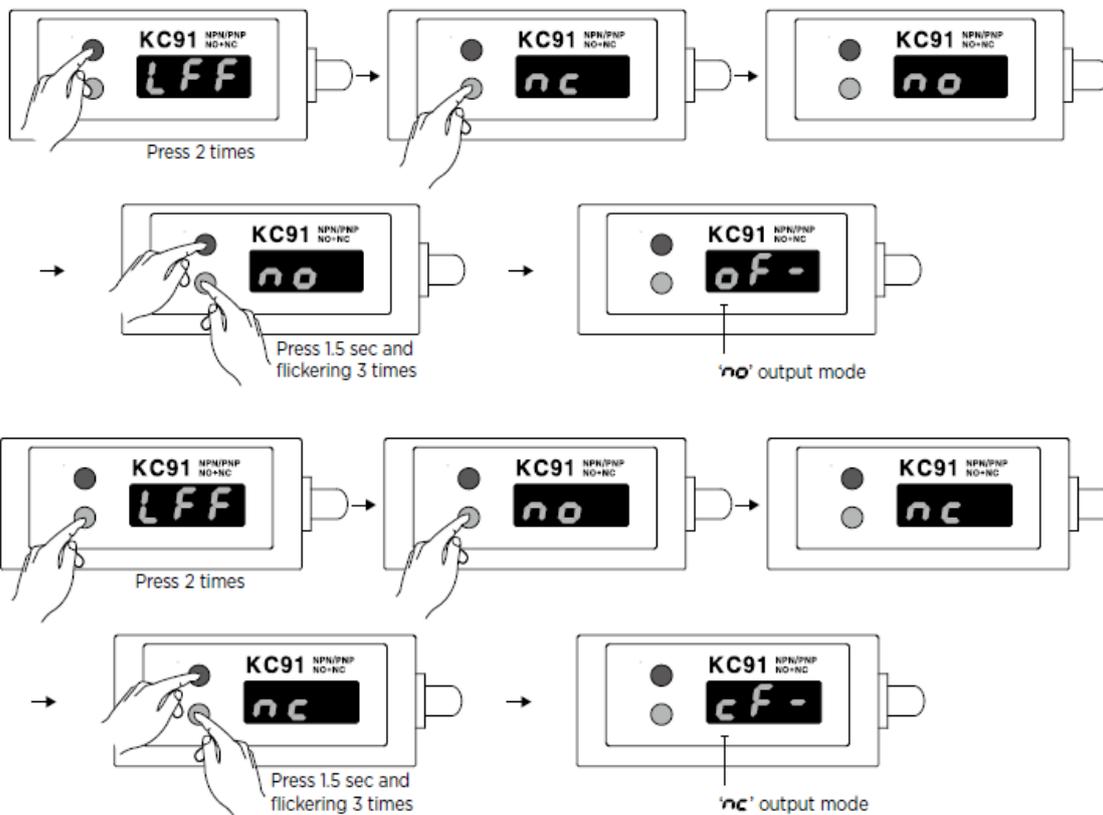

Modo de operación:


- Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú
- Presionar 3 veces el botón gris hasta la opción “Fnc”
- Presionar el botón gris para seleccionar la opción deseada,
 - F00: modo de detección por defecto.
 - F01: modo de detección alta resolución. Permite una detección más amplia de colores. La velocidad de detección y el alcance pueden verse afectadas.

- Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que titile el display para guardar la configuración realizada.

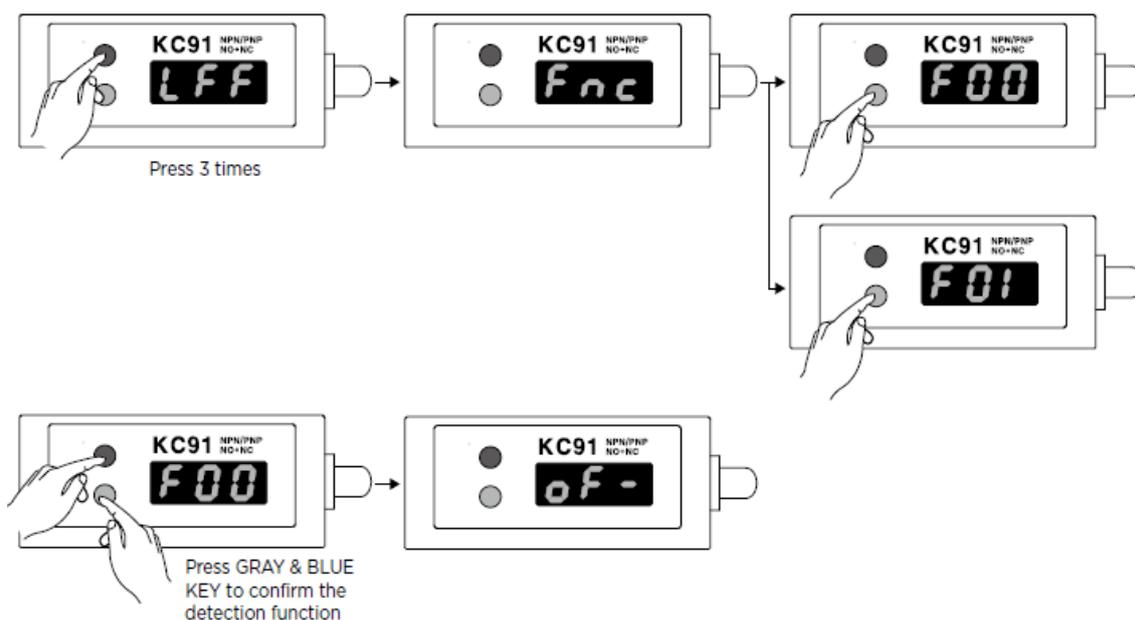

Configuración de color a detectar:


- Presionar el botón celeste por unos segundos, hasta ver el código “ts” en el display.
- Va a mostrar en el este orden los siguientes códigos: “tch” -> “t0-” -> “t1-” -> “tch”
- Configuración finalizada.

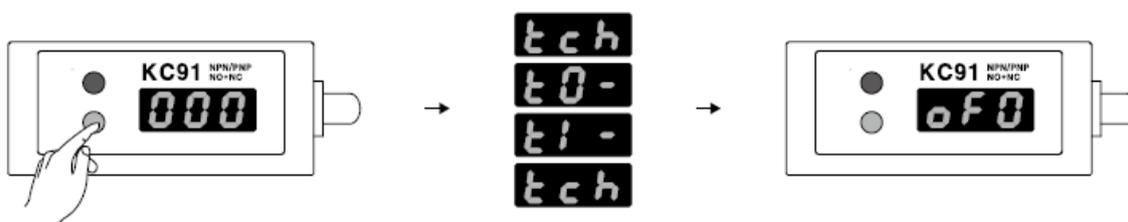

Bloqueo de teclado


Activar Bloqueo

- Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú
- Al visualizar el código *LFF*, presionar el botón celeste para activar el bloqueo de teclado, código *Lon*.
- Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que titile el display, para guardar la configuración realizada.
- Configuración finalizada.

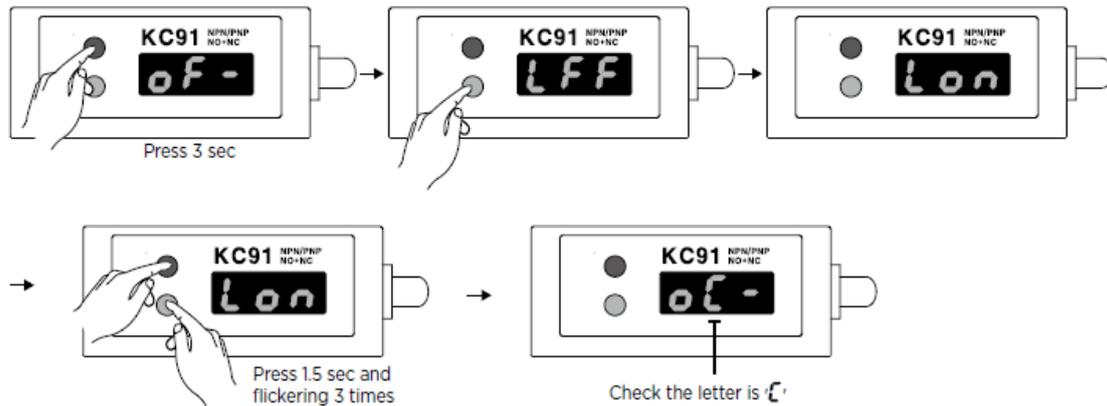

Desactivar Bloqueo

- Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú
- Al visualizar el código *Lon*, presionar el botón celeste para desactivar el bloqueo de teclado, código *LFF*.
- Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que titile el display, para guardar la configuración realizada.
- Configuración finalizada.

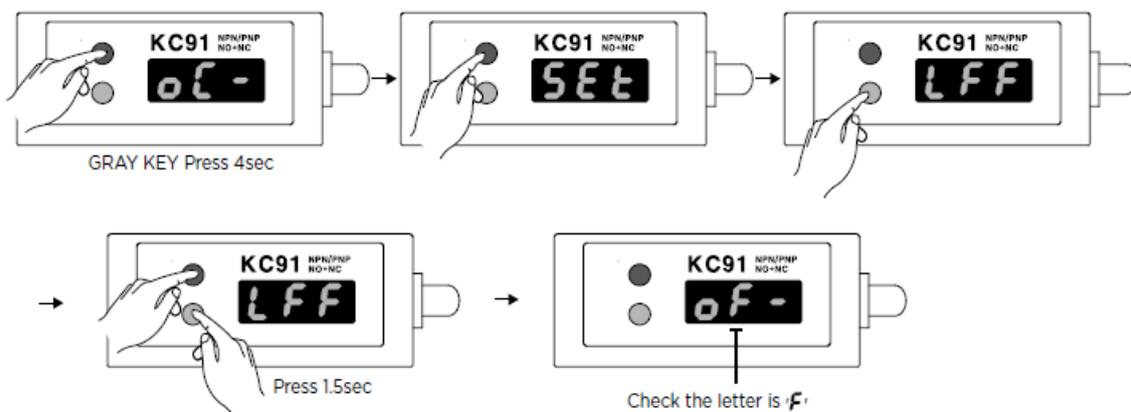

Restaurar a parámetros de fábrica:

- Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú
- Presionar 4 veces la tecla gris, hasta la opción rEt
- Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo para aceptar. Cuando titile en el display el código rEt, habrá finalizado el proceso.

