



aea.com.ar




VARIADOR DE VELOCIDAD SERIE SY5000

SERIE SY5000

APVV-03/19

Entrada	Nivel de tensión, frecuencia	3-fases (Serie 4T) 380V; 50/60HZ
		1-fase (Serie S2) 220V; 50/60HZ
	Rango de tensión permitido	3-fases (Serie 4T) 320V-460V
		1-fase (Serie S2) 160V-260V
Salida	Tensión	Serie 4T; 0-460V
		Serie S2; 0-260V
	Frecuencia	Modo de baja frecuencia: 0-300HZ; Modo de alta frecuencia: 0-3000HZ
	Capacidad de sobrecarga	Tipo G: 110% nominal, 150% durante 1 min, 180% para 5s
		Tipo P: 105% nominal, 120% durante 1 min, 150% para 1s
Modo de control		Control V/F, control avanzado V/F, control independiente de V y F, control vectorial

SY5000 - 1R5G - 4

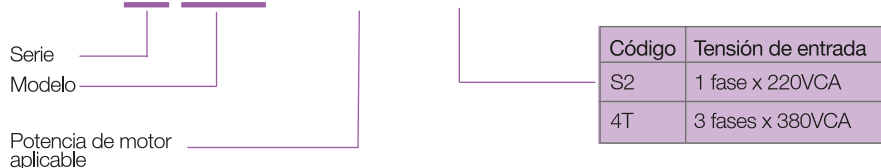

Tensión de entrada	Modelo	Potencia (KVA)	Corriente salida (A)	Potencia Motor (KW)
1 Fase X 220VCA	SY5000-0R4G-S2	1.0	2.5	0.4
	SY5000-0R7G-S2	1.4	4.0	0.75
	SY5000-1R5G-S2	2.6	7.0	1.5
	SY5000-2R2G-S2	3.8	10.0	2.2
3 Fases X 380VCA	SY5000-0R4G-4T	1.2	1.6	0.4
	SY5000-0R7G-4T	1.5	2.3	0.75
	SY5000-1R5G-4T	3.7	3.7	1.5
	SY5000-2R2G-4T	4.7	5.0	2.2
	SY5000-004G-4T	6.1	8.5	4.0
	SY5000-5R5G-4T	11	13.0	5.5
	SY5000-7R5G-4T	14	17.0	7.5
	SY5000-011G-4T	17	25.0	11
	SY5000-015G-4T	20	32.0	15
SY5000-018G-4T	24	37.0	18	



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventasantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

