Conexionado interno (vista inferior)

RJ1S-C-* Estandard



RJ2S-C-* Estandard



RJ1S-CL-* con LED Indicador



Tension de bobina 24 VCA/VCC e inferiores



Tension de bobina mayor a 24VCA/VCC

RJ2S-CL-* con LED Indicador



Tension de bobina 24 VCA/VCC e inferiores



Tension de bobina mayor a 24VCA/VCC

Dimensiones (mm)

RJ1S

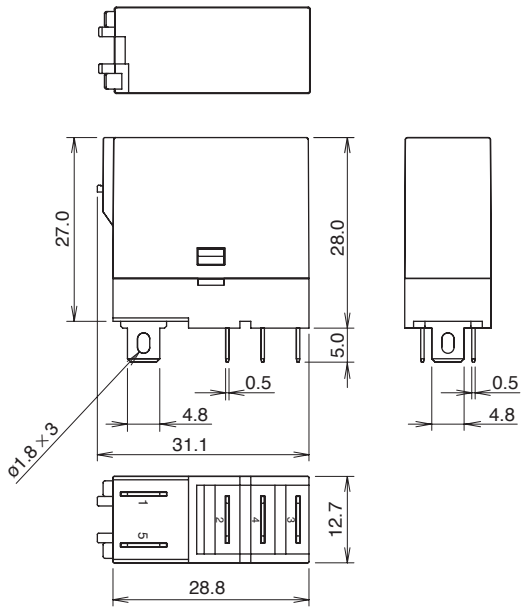
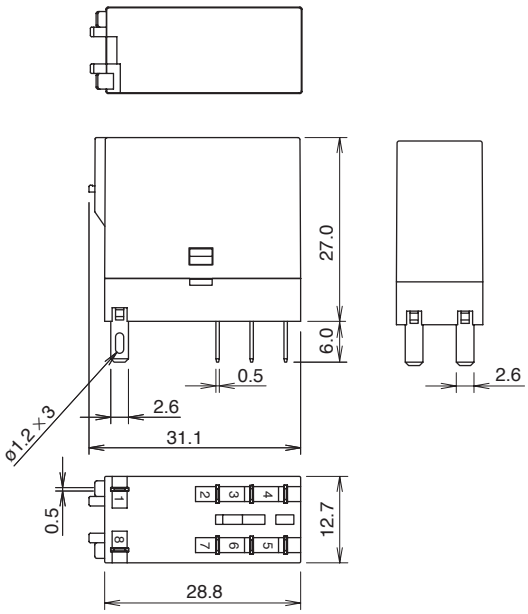
RJ2S